




NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ AVEC CHATIERE MIRA
AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE MANUEL ET AUTOMATIQUE

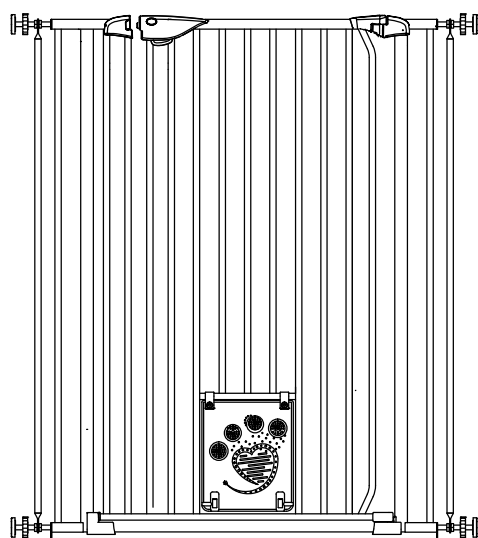

IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES
CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

S'applique au portail Mira de 83 à 93 cm

La barrière pour animaux est conforme à la norme DIN EN 1930:2012

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **ATTENTION** - Veuillez lire les instructions avant d'installer la barrière de sécurité avec chatière. Une installation incorrecte peut être dangereuse.
2. **ATTENTION** - La barrière de sécurité avec chatière doit être posée au sol et non suspendue.
3. **ATTENTION** - La barrière de sécurité avec chatière est destinée uniquement à la protection des animaux. Elle présente un risque d'écrasement pour les jeunes enfants.
4. **ATTENTION** - La barrière de sécurité avec chatière ne doit pas être utilisée si des pièces sont endommagées ou perdues.
5. **ATTENTION** - Ne jamais utiliser sans la plaque de fixation murale !
6. **ATTENTION** - Si la barrière de sécurité avec chatière est utilisée en haut d'un escalier, elle ne doit pas être installée en dessous de la hauteur de la marche supérieure.
7. **ATTENTION** - La barrière de sécurité avec chatière ne doit pas être installée près d'une fenêtre !
8. **ATTENTION** - Si la barrière de sécurité avec chatière est utilisée en bas d'un escalier, elle doit être installée devant la marche la plus basse.
9. **ATTENTION** - Les écrous de roue de la barrière de sécurité avec chatière doivent être vérifiés et réajustés régulièrement.
10. **ATTENTION** - Vérifiez toujours que la barrière de sécurité avec chatière est bien fermée après utilisation.
11. **ATTENTION** - La barrière de sécurité avec chatière peut être fixée sur toutes les surfaces, sauf les vitres.
12. **ATTENTION** - Ne coincez pas la barrière de sécurité avec chatière entre deux vitres. La pression exercée sur la vitre serait trop forte.
13. **ATTENTION** - Vérifiez régulièrement la sécurité des fixations et la stabilité de la barrière de sécurité avec chatière. Assurez-vous qu'elle est toujours fonctionnelle..

Entretien et maintenance



- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
- Nettoyez la barrière de sécurité avec chatière avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas la barrière de sécurité avec chatière si des pièces sont manquantes ou cassées. Achetez des accessoires ou des pièces de rechange uniquement auprès de Bomi GmbH.


CONTENU:

Pour le serrage:



+49176-72117336 Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à nous contacter directement via WhatsApp avec des photos et des vidéos.

Pour le perçage:

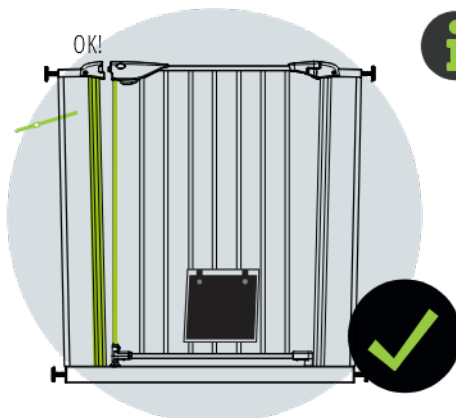


La grille gagne en stabilité grâce au serrage.
L'inclinaison des barres est intentionnelle et ne constitue pas un défaut de fabrication. Faites-nous confiance :)

Voici la vidéo de montage de la grille de protection pour porte:



! Ne retirez les attaches que après le montage final.


Fonctionnement de la chatière :

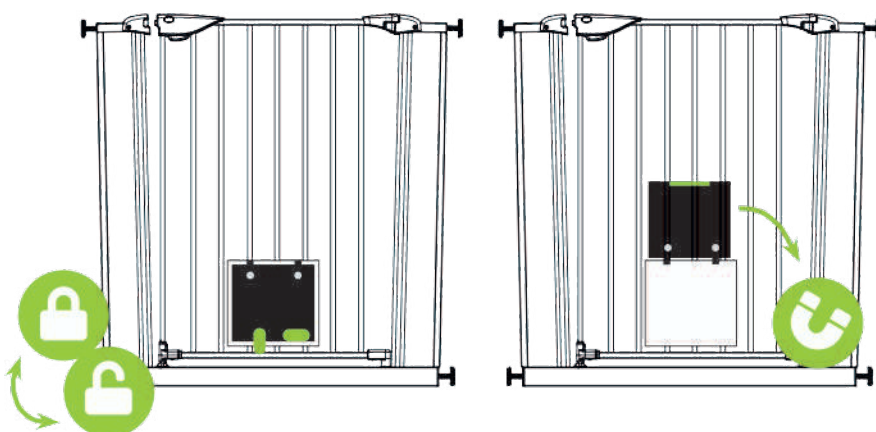

La chatière s'ouvre facilement (tournez le bouchon vers le haut) ou se verrouille (tournez le bouchon vers le bas) grâce aux mécanismes de verrouillage situés en bas.


Un aimant central permet également de relever complètement le battant et de le maintenir ouvert en haut de la barrière.

02 | INSTALLATION PAR PERÇAGE


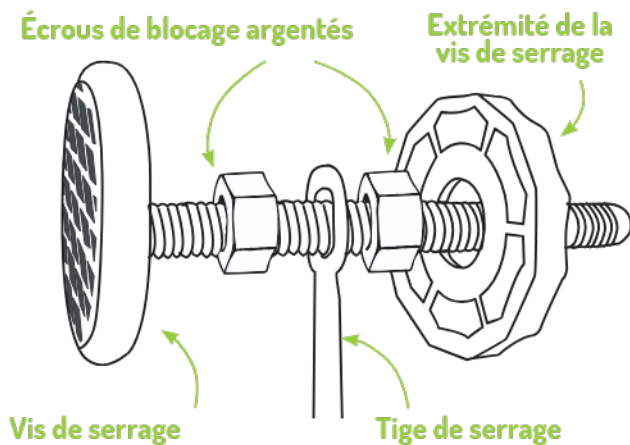


a. Préparez les vis de serrage :

- Dévissez la partie inférieure de la vis de serrage
- Dévissez un écrou de roue argenté
- Insérez la vis de serrage dans l'ouverture de la tige de serrage
- Dévissez le deuxième écrou de roue argenté
- Dévissez l'extrémité de la vis de serrage précédemment retirée

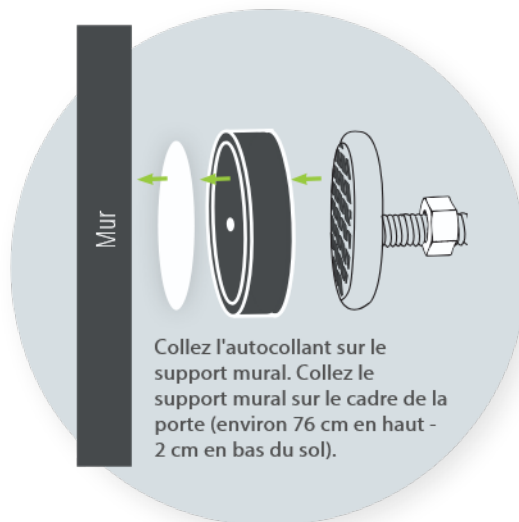

b. Insérez les 4 vis de serrage préparées avec la tige de serrage sur le côté de la barrière. Remarque : il n'y a pas de filetage ; il suffit de l'enfiler !

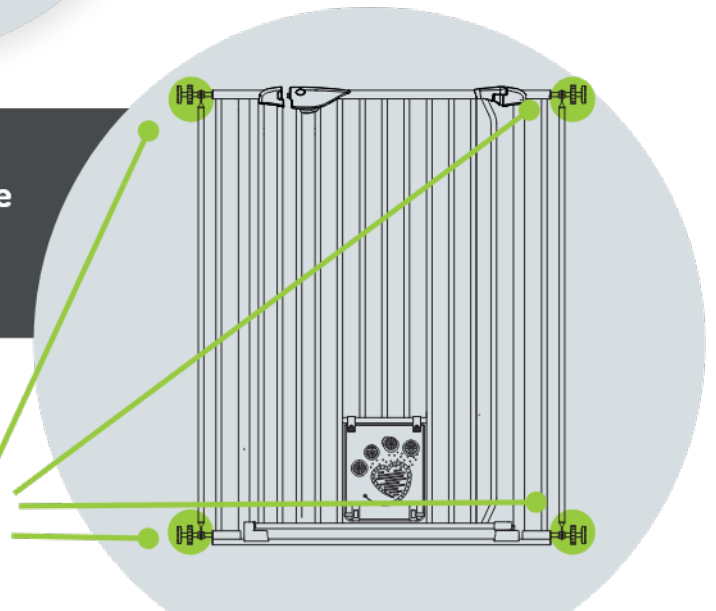

Testé et conforme :

Lors de l'utilisation de pieds éléphant ronds, la barrière de sécurité peut ne pas reposer complètement sur le sol, selon la largeur du passage.





+49 176-72117336

Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à nous contacter directement via WhatsApp avec des photos et des vidéos.


02 | INSTALLATION PAR PERÇAGE

c. Placez la grille de protection dans l'ouverture et serrez les vis de serrage inférieures des deux côtés.

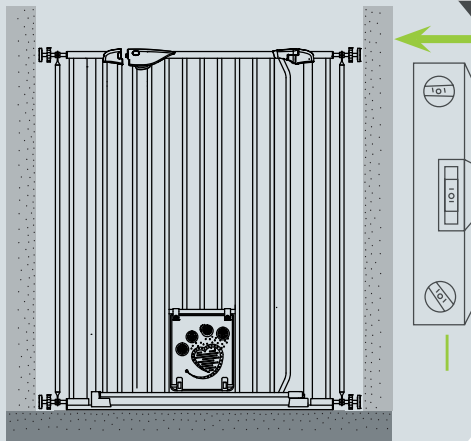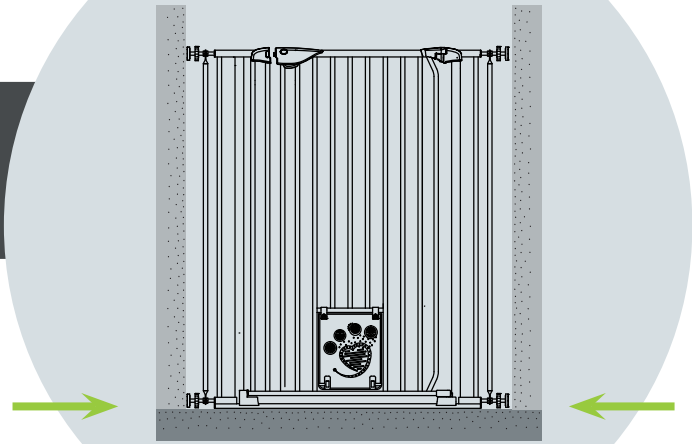

d. Serrez la vis de serrage du côté des charnières jusqu'à ce que la poignée soit alignée avec la serrure et que la goupille argentée s'enfonce dans l'embout. Ajustez à la verticale avec un niveau (ne pas poser sur la porte !).

e. Serrez la vis de serrage du côté de la serrure d'1 à 2 tours jusqu'à ce que le verrou s'enfonce dans la poignée. Après le montage final, il doit rester environ 0,5 cm d'espace entre la poignée et la serrure pour un fonctionnement optimal.

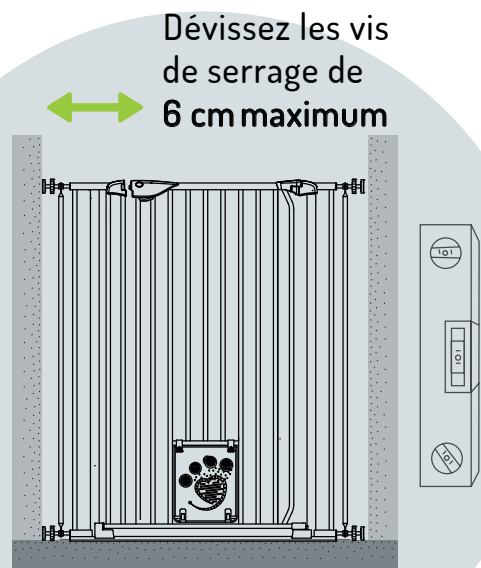

Ouverture du conducteur de protection Mira :

Appuyez simultanément sur les deux boutons verts et soulevez légèrement la porte.





Pour garantir le bon fonctionnement et la stabilité de la barrière de sécurité, celle-ci doit toujours être installée directement d'un mur à l'autre.



+49 176-72117336

Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à nous contacter directement via WhatsApp avec des photos et des vidéos.




03 | CONSTRUCTION PAR FORAGE

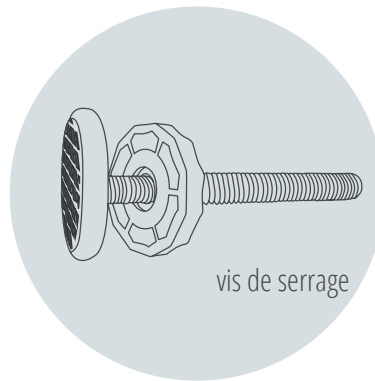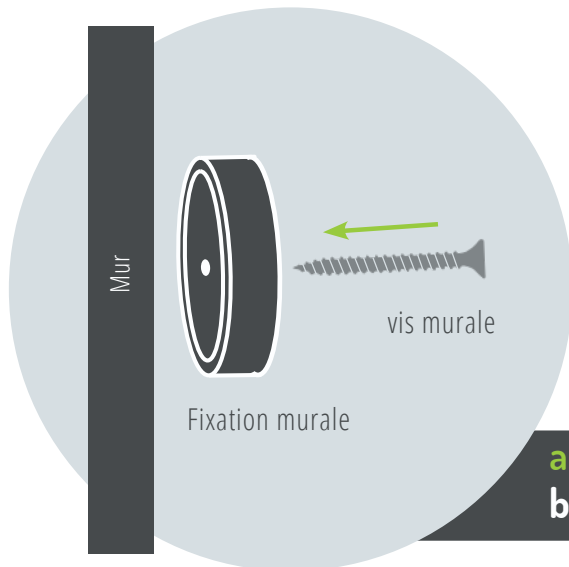

! Des vis simples sont fournies pour la fixation murale. Veuillez utiliser des vis adaptées au matériau du mur.

a. Fixez les 4 fixations murales à la bonne hauteur dans le mur.


b. Insérez les 4 vis de serrage latérales dans la grille. Attention, pas de filetage, elles sont simplement enfoncées!

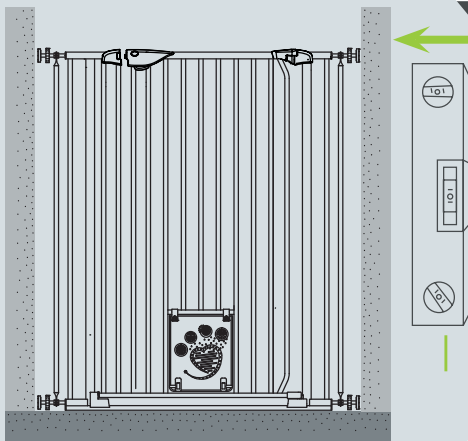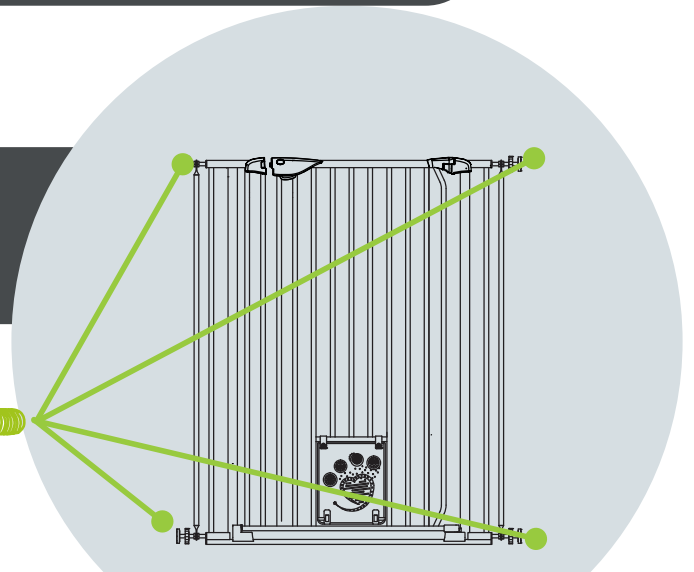

c. Serrez la vis de serrage du côté des charnières jusqu'à ce que la poignée soit alignée avec la serrure et que la goupille argentée s'enfonce dans l'embout. Ajustez à la verticale avec un niveau (ne pas poser sur la porte !).

d. Serrez la vis de serrage du côté de la serrure d'1 à 2 tours jusqu'à ce que le verrou s'enfonce dans la poignée. Après le montage final, il doit rester environ 0,5 cm d'espace entre la poignée et la serrure pour un fonctionnement optimal.

Dévissez les vis de serrage de 6 cm maximum

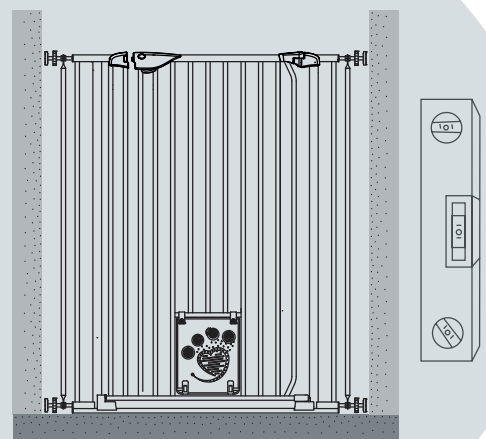

EXTENSION

pour grille de protection Merle & Mira



Numéro d'article: 1342-01 / bis 07

- + En 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 cm
- + Montage **facile sans outil**

- + Disponible en lot de 2 ou 4
- + Adaptée aux barres de rampe d'un diamètre allant jusqu'à **60 mm**



Numéro d'article: 1342 ou 1673

ADAPTATEUR EN Y

pour fixation sur les rampes d'escalier

PADS DE PROTECTION MURALE

pour éviter les fissures et les marques



Lors de l'utilisation des pieds ronds en forme de pattes d'éléphant, la grille ne repose pas à plat sur le sol en fonction de la largeur du passage.



Numéro d'article: 1342-10


- + **Protection efficace** contre les dommages aux murs, grilles, garde-corps et cadres
- + **Aucun outil supplémentaire requis**
- + Disponible en **lot de 4**



Voici la vidéo de montage des pads de protection murale:




MONTAGE DES PADS DE PROTECTION MURALE



- + Placez-les simplement entre le mur et les vis de serrage lors du montage de la grille.

MONTAGE DE L'ADAPTATEUR EN Y


Fixez-les à la grille à la place d'une vis de serrage du côté de la rampe (en haut et en bas). Serrez l'écrou comme pour une vis de serrage.



MONTAGE DES EXTENSIONS



- + Insérez l'extension dans la grille comme les vis de serrage. Serrez la traverse inférieure sur la grille et l'extension.

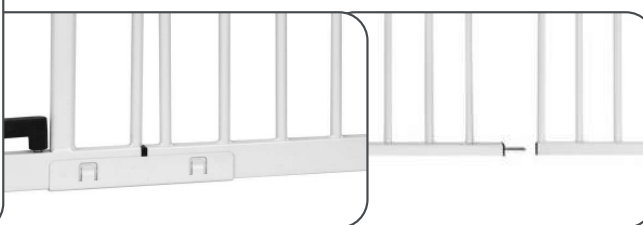

Cliquez ici pour l'élargissement
Vidéo de montage:



1.

J'ai déballé la grille de protection. Elle est tordue! **Est-elle défectueuse?** 🤔

C'est normal. La grille est tordue après avoir retiré les attaches. En serrant les vis de fixation, la grille se redresse. 🤝

2.

Les vis de réglage tombent. Elles n'ont pas de filetage. **Comment les fixer?** 🤔

Oui, c'est normal. Les vis de réglage n'ont pas de filetage. Comme elles sont serrées et bloquées avec des écrous, elles n'en ont pas besoin. 🤝

3.

La grille semble instable et bouge. **Ai-je fait une erreur?** 🤔

Avez-vous vérifié que la grille est bien droite ? Peut-être qu'un de nos profils en U pourrait aider. Envoyez-nous une photo de l'installation avec les vis de serrage via WhatsApp ou par e-mail. Nous vous aiderons volontiers. 🤝

4.

La porte coince lors de l'ouverture/fermeture. 🤔

Cela peut être facilement résolu. Essayez de desserrer la vis de serrage du côté des charnières d'1 à 2 tours. Si le problème persiste, envoyez-nous une photo de l'installation (avec les vis de serrage) via WhatsApp. Nous vous donnerons des conseils. 🤝

5.

Avez-vous d'autres conseils à me donner? 🤔

Bien sûr, n'ouvrez pas la grille à plus de 90°. Le ressort intégré pourrait casser et la grille ne se fermerait plus automatiquement. 🤝 De plus, la grille DOIT être montée en position debout sur le sol.

6.

OH NON!!! 🤔 NOUS AVONS COMMANDÉ LA MAUVAISE TAILLE !!! Que faire ?

Si vous constatez que vous avez commandé la mauvaise taille, contactez-nous simplement. Nous avons une solution ! Promis. 🤝

Tél: +49 5905-6293536 & service@bomi.de

WhatsApp Support



CONTACT

pour les clients Bomi

BOMI GMBH

Otto-Hahn-Straße 24

D-48480 Schapen

CONTACT

www.bomi.de


service@bomi.de

Tél.: +49 5905-629 35 36

Whatsapp: +49 176-72 117 336

Scanner
le code &
commander
en ligne

www.bomi.de



ADDRESS DE RETOUR

Bomi GmbH

Otto-Hahn-Straße 24

D-48480 Schapen

SUIVEZ-NOUS:



#bomi

#bomikindermöbel

#bomisicherheit

