




BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHUTZGITTER MIT KATZENKLAPPE MIRA Modell Nr. 3901

83 - 93 cm

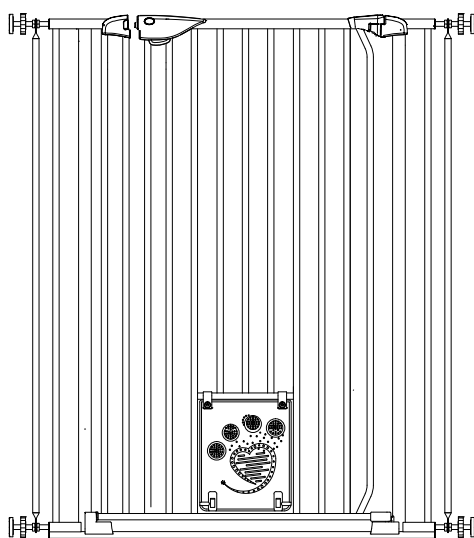

WICHTIG: DIESE ANWEISUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN.

Das Tierschutzgitter entspricht der DIN EN 1930:2012

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

1. **WARNUNG** - Lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Montage des Türschutzgitters mit Katzenklappe. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
2. **WARNUNG** - Das Türschutzgitter mit Katzenklappe muss zur Benutzung auf dem Boden stehen und darf nicht in der Luft angebracht werden.
3. **WARNUNG** - Das Türschutzgitter mit Katzenklappe ist ausschließlich zur Absicherung von Haustieren gedacht. Aufgrund der Katzenklappe besteht Quetschgefahr für Kleinkinder.
4. **WARNUNG** - Das Türschutzgitter mit Katzenklappe darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.
5. **WARNUNG** - Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden!
6. **WARNUNG** - Wenn das Türschutzgitter mit Katzenklappe am oberen Treppenende eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden.
7. **WARNUNG** - Das Türschutzgitter mit Katzenklappe darf nicht an Fenstern angebracht werden!
8. **WARNUNG** - Wenn das Türschutzgitter mit Katzenklappe am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe angebracht werden.
9. **WARNUNG** - Die Radmuttern des Türschutzgitters mit Katzenklappe sollten regelmäßig kontrolliert und nachjustiert werden.
10. **WARNUNG** - Prüfen Sie immer, ob das Türschutzgitter mit Katzenklappe richtig verschlossen ist nach der Nutzung.
11. **WARNUNG** - Das Türschutzgitter mit Katzenklappe kann an sämtlichen Oberflächen befestigt werden, mit Ausnahme von Glasfronten.
12. **WARNUNG** - Bitte spannen Sie das Türschutzgitter mit Katzenklappe nicht zwischen zwei Glasfronten. Der Druck für das Glas ist zu groß.
13. **WARNUNG** - Überprüfen Sie das Türschutzgitter mit Katzenklappe regelmäßig auf die Sicherheit der Befestigungen und die Standsicherheit. Stellen Sie jederzeit sicher, dass es funktionsfähig ist.

Pflege & Wartung



- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.- Reinigen Sie das Türschutzgitter mit Katzenklappe mit einem feuchten Lappen.


- Nutzen Sie das Türschutzgitter mit Katzenklappe nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Beziehen Sie Zusatz- oder Ersatzteile nur von der Bomi GmbH.

INHALT:

Zum Klemmen:



Zum Bohren:

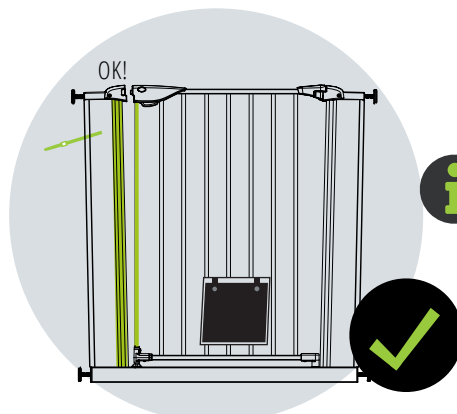


Das Türschutzgitter erhält Stabilität durch Einspannen. **Eine Schrägstellung** der Gitterstäbe ist gewollt und **kein Produktionsfehler**. Vertrau uns. :)

Hier geht's zum Aufbauvideo:




! Kabelbinder erst nach endgültiger Montage entfernen

Funktionsweise der Katzenklappe:

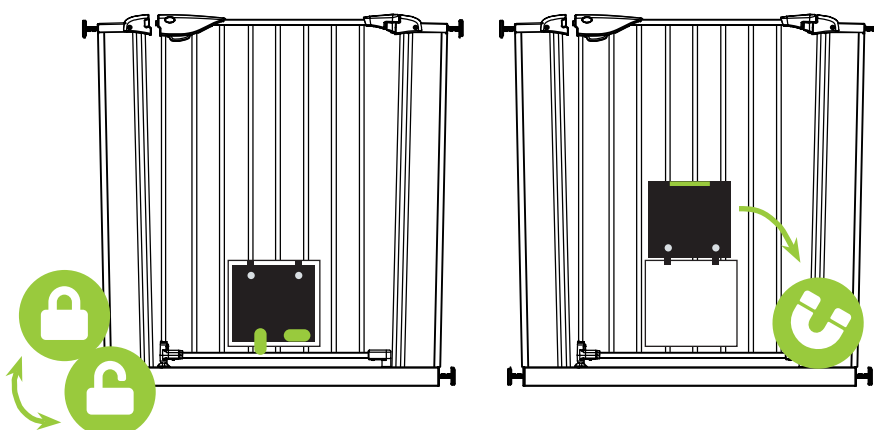

Die Katzenklappe lässt sich mühelos durch Schließmechanismen an der Unterseite öffnen (Stopper hoch drehen) oder verriegeln (Stopper runter drehen).

Zusätzlich ermöglicht ein mittig sitzender Magnet die Option, die Klappe komplett hochzuklappen und oben am Gitter offen zu halten.


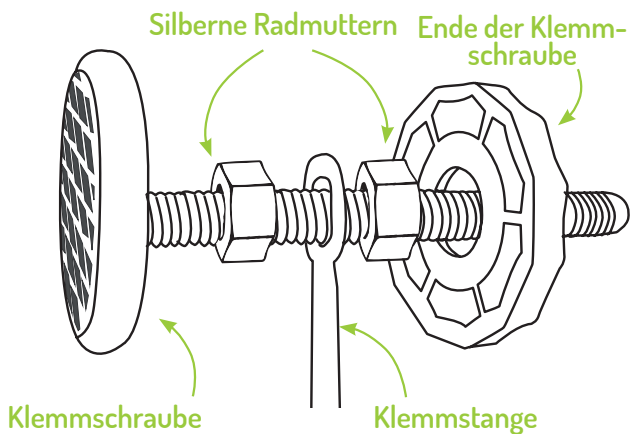


a. Klemmschrauben vorbereiten:

- Unteren Teil der Klemmschraube abdrehen
- Eine silberne Radmutter aufdrehen
- Klemmschraube durch die Öffnung der Klemmstange führen
- Zweite silberne Radmutter aufdrehen
- Zuvor demontiertes Ende der Klemmschraube wieder aufdrehen



b. Alle 4 vorbereiteten Klemmschrauben mit Klemmstange seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!

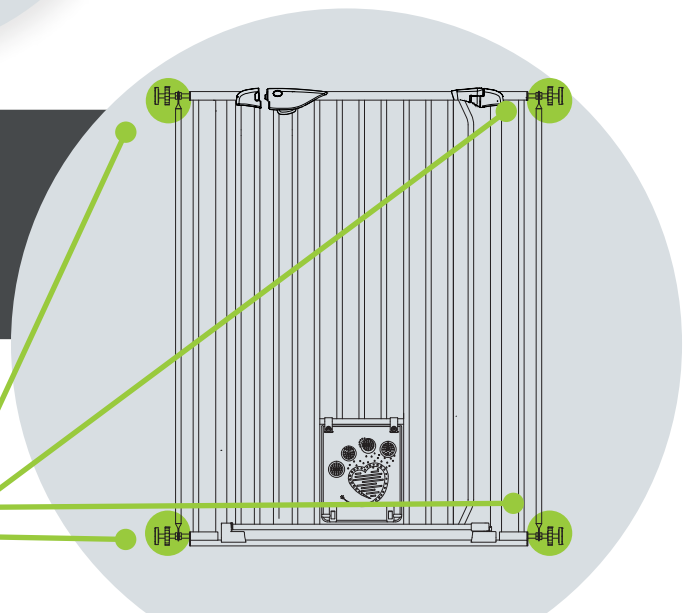

Geprüft & Richtig:


Bei der Nutzung von runden Elefantfüßen liegt das Schutzgitter je nach Breite des Durchgangs nicht vollflächig auf dem Boden auf.




0176-72117336

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne mit Fotos und Videos direkt an den WhatsApp Support.


c. Schutzgitter in den Durchgang stellen & untere Klemmschrauben beidseitig festziehen.

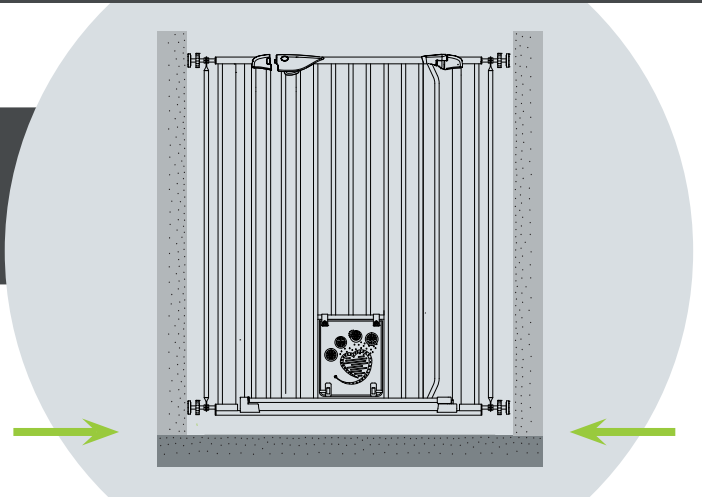

d. Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)

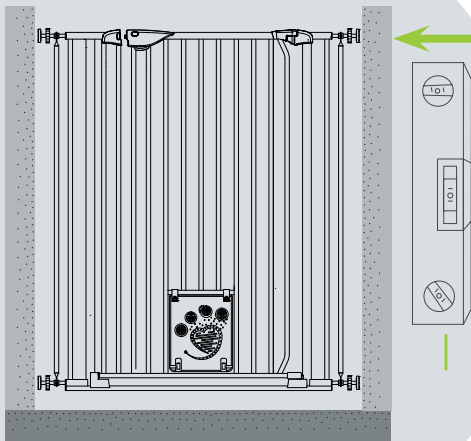

e. Klemmschraube auf der Schlossseite 1-2 Umdrehungen anziehen, bis die Riegel in den Handgriff eintauchen. Nach der Endmontage sollte zwischen Handgriff & Schloss ca. 0,5 cm Platz sein, damit das Öffnen & Schließen einwandfrei funktioniert.

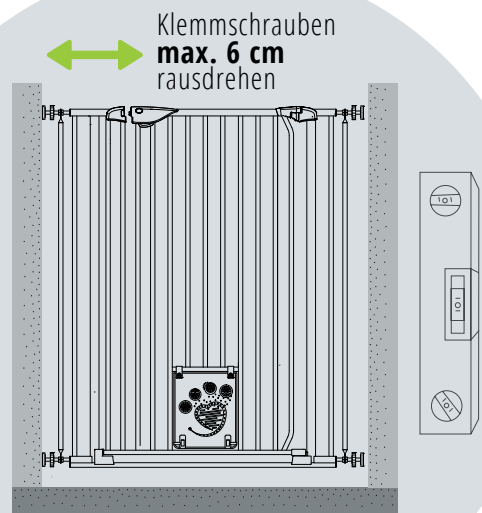

Öffnung des Schutzgitters Mira:

Beide grünen Knöpfe gleichzeitig drücken und das Türchen leicht anheben.





Damit die Funktion & Stabilität des Schutzgitters gegeben ist, muss das Schutzgitter immer von Wand zu Wand gerade eingebaut werden.



0176-72117336

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne mit Fotos und Videos direkt an den WhatsApp Support.




03 | AUFBAUEN MIT BOHREN

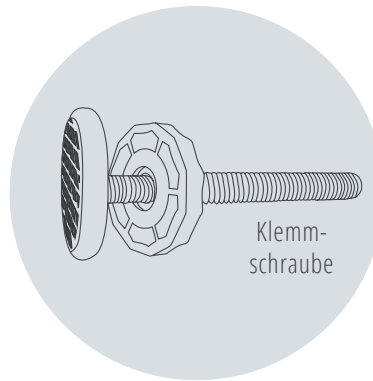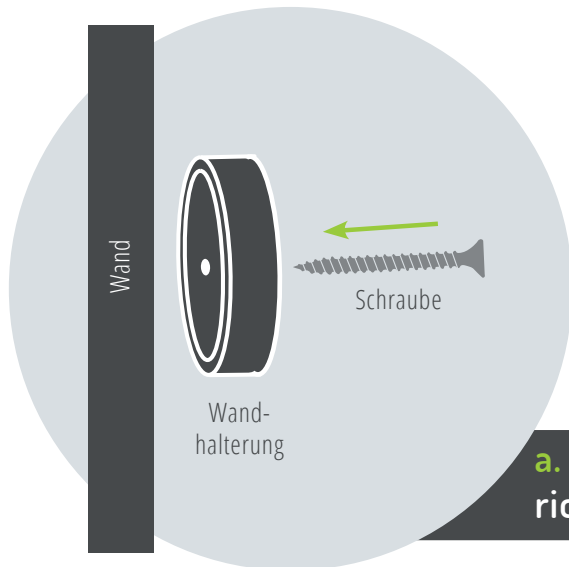

! Einfache Schrauben beiliegend für die Wandmontage. Bitte je nach Wandmaterial passende Schrauben benutzen!


a. Alle 4 Wandhalterungen auf der richtigen Höhe in die Wand schrauben.

b. Alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!

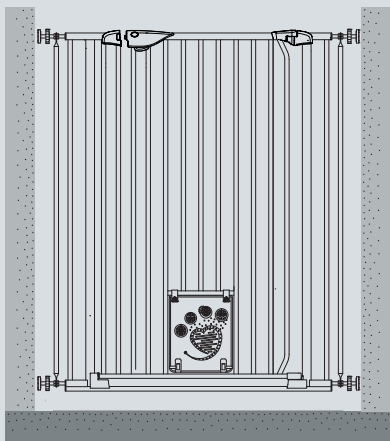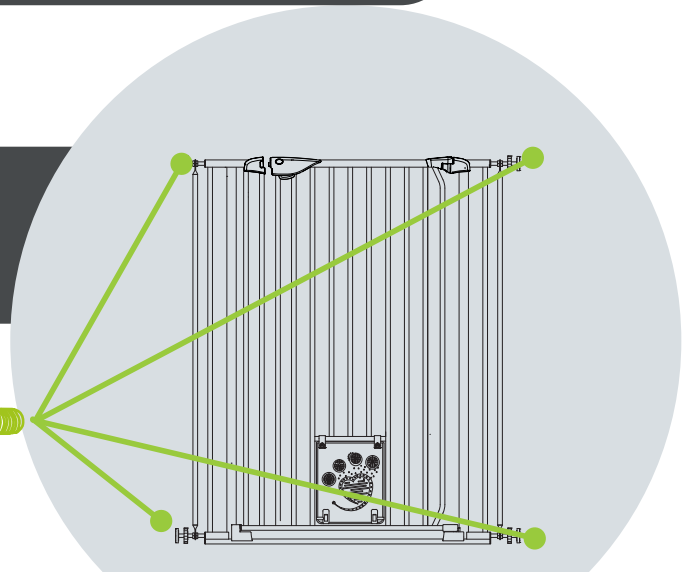

c. Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)

d. Klemmschraube auf der Schlossseite 1-2 Umdrehungen anziehen, bis die Riegel in den Handgriff eintauchen. Nach der Endmontage sollte zwischen Handgriff & Schloss ca. 0,5 cm Platz sein, damit das Öffnen & Schließen einwandfrei funktioniert.

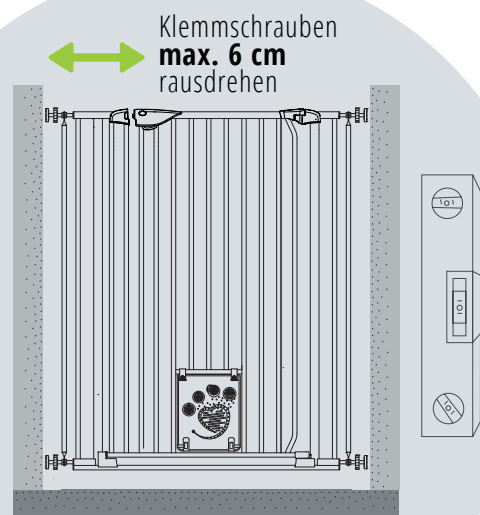


Für die Modelle:
**MERLE
& MIRA**

➔ **Zubehör:** bomi.de/zubehoer-tuergitter

04 | ZUBEHÖR

VERBREITERUNG

für Kinderschutzgitter Merle & Mira

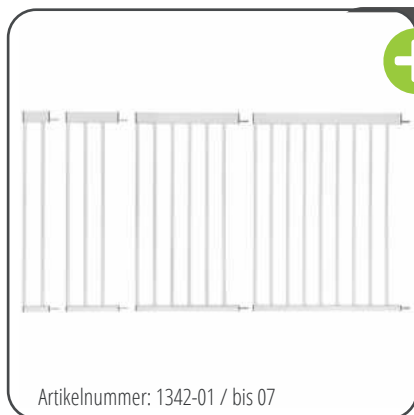

Artikelnummer: 1342-01 / bis 07



+ In 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 cm
+ Einfache **Montage ohne Werkzeug**

+ 2er oder 4er Set erhältlich
+ Für Geländerstäbe mit einem Durchmesser von **bis zu 60 mm**

Y-ADAPTER

für Montage an Treppen-
Geländern



Artikelnummer: 1342-08-01

WANDSCHUTZPADS

zum Schutz vor Rissen & Abdrücken



Artikelnummer: 1342-10




+ **Wirksamer Schutz** an Wand, Gitter, Geländern und
Rahmen vor Beschädigungen
+ **Kein zusätzliches Werkzeug nötig**
+ Im **4er-Set** erhältlich



Techn.
Support über
WhatsApp
0176/72117336


MONTAGE DER WANDSCHUTZPADS



Einfach bei der Montage des Gitters zwischen Wand und
Klemmschrauben einsetzen

MONTAGE DER Y-ADAPTER


Anstatt einer Klemmschraube an der Geländerseite am Gitter montieren
(oben und unten). Radmutter wie bei Klemmschraube anbringen.



MONTAGE DER VERBREITERUNGEN



Verbreiterung in Gitter einstecken wie Klemmschrauben. Verbindungsschiene
unten an das Gitter und an die Verbreiterung klemmen.

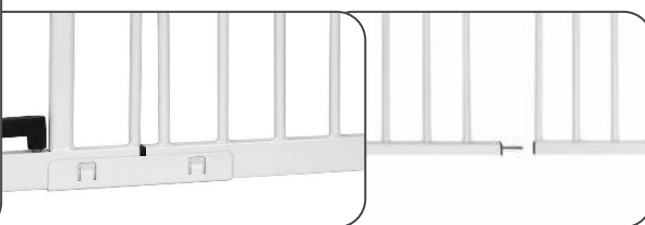

1.

Ich habe das Schutzgitter ausgepackt.
Es ist verbogen! Ist es defekt? 🤔

Das ist richtig so. Das Schutzgitter ist nach dem Entfernen der Kabelbinder verbogen. Mit Festziehen der Feststellschrauben sitzt das Schutzgitter gerade. 🤝💪

2.

Die Einstellschrauben fallen durch. Sie haben kein Gewinde. **Wie soll ich die festmachen?** 🤔

Ja, das ist richtig. Die Einstellschrauben haben kein Gewinde. Da die Einstellschrauben eingeklemmt werden und mit Radmuttern arretiert werden, brauchen diese kein Gewinde. 🤝💪

3.

Irgendwie wackelt das Schutzgitter und ist instabil. **Habe ich etwas falsch gemacht?** 🤔

Sicher wurde schon geprüft, ob das Schutzgitter gerade eingebaut ist, oder? Evtl. hilft eins unserer U-Profile zur Stabilisierung. Sende uns am besten ein Foto vom gesamten Einbau inkl. Klemmschrauben per Whatsapp oder E-Mail. Wir helfen daraufhin gerne weiter. 🤝💪

4.

Die Tür hakt beim Schließen/Öffnen. **Doof!** 🤔

Das lässt sich sicher leicht beheben. Schau mal, ob die Klemmschraube an der Scharnierseite 1-2 Umdrehungen gelockert werden kann & sich das Problem dadurch schon behebt. Falls nicht: Schick uns gerne ein Foto von der gesamten Montage (mit Klemmschrauben) per WhatsApp. Wir gucken uns das an und geben Tipps. 🤝💪

5.

Habt Ihr sonst noch einen Tipp für mich? 🐱

Klar, das eingebaute Schutzgitter nicht über 90° öffnen. Die eingebaute Feder geht sonst kaputt und das Schutzgitter schließt dann nicht mehr automatisch. 🤝💪 Und das Schutzgitter MUSS auf dem Boden stehend montiert werden.

6.

OH NEIN!!! 🤔🤔 WIR HABEN DIE FALSCH GRÖSSE BESTELT!!! Was nun?

Sollten Sie feststellen, dass sie die falsche Größe bestellt haben, einfach kurz melden. Wir haben eine Lösung! Versprochen. 🤝💪

Tel: 05905-6293536 & service@bomi.de

Techn.
Support über
WhatsApp
0176/72117336



FOLGT UNS:



#bomi #bomihandel #bomisicherheit

BOMI STEHT FÜR



Qualität & Sicherheit
auf höchstem Niveau



Beratung vor &
nach dem Kauf



Kundenfreundlicher
Support per Telefon,
E-Mail & WhatsApp