



Bedienungs- und Montageanleitung

KINDERSCHUTZGITTER

mit manuellem und automatischem Schließsystem



WICHTIG! DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN!

Für das Modell
MERLE

DAS BOMI-PRINZIP



1 Problem beschreiben.



2 Lösung finden.



3 Glücklich sein.

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

1. **WARNUNG** - Lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Montage des Kinderschutzgitters. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
2. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter muss zur Benutzung auf dem Boden stehen und darf nicht in der Luft angebracht werden.
3. **WARNUNG** - Bitte lassen Sie unsere kleinen Erdenbürger nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie das Kinderschutzgitter verwenden. Der Artikel ist bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet.
4. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.
5. **WARNUNG** - Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden!
6. **WARNUNG** - Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppenden- de eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden.
7. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern ange- bracht werden!
8. **WARNUNG** - Wenn das Kinderschutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe angebracht werden.

Das Kinderschutzgitter entspricht der DIN 1930:2012

Kinderschutzgitter ist für einen Durchgang von 95-103cm geeignet.

Pflege & Wartung



- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Kinderschutzgitter mit einem feuchten Lappen.
- Nutzen Sie das Kinderschutzgitter nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Beziehen Sie Zusatz- oder Ersatzteile nur von der Bomi GmbH.

9. **WARNUNG** - Das Benutzen oder Überklettern des Kinderschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen.
10. **WARNUNG** - Die Radmuttern des Kinderschutzgitters sollten regelmäßig kontrolliert und nachjustiert werden.
11. **WARNUNG** - Prüfen Sie immer, ob das Kinderschutzgitter richtig verschlossen ist nach der Nutzung.
12. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter kann an sämtlichen Oberflächen befestigt werden, mit Ausnahme von Glasfronten.
13. **WARNUNG** - Bitte spannen Sie das Kinderschutzgitter nicht zwischen zwei Glasfronten. Der Druck für das Glas ist zu groß.
14. **WARNUNG** - Überprüfen Sie das Kinderschutzgitter regelmäßig auf die Sicherheit der Befestigungen und die Standsicherheit. Stellen Sie jederzeit sicher, dass es funktionsfähig ist.
15. **WARNUNG** - Vorsicht beim Übersteigen der untersten Leiste.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE



Kinderleichte
Montage, in 5 Min
auf- und abgebaut



Auf 90°
feststellbar



Nur für den
häuslichen
Gebrauch geeignet



Öffnet immer in
Laufrihtung



Tür schließt
nach kleinem
Schubs
automatisch



Für Kinder zwischen
6 - 24 Monate geeignet





01 | AUSPACKEN

INHALT:

Zum Klemmen:



Zum Bohren:

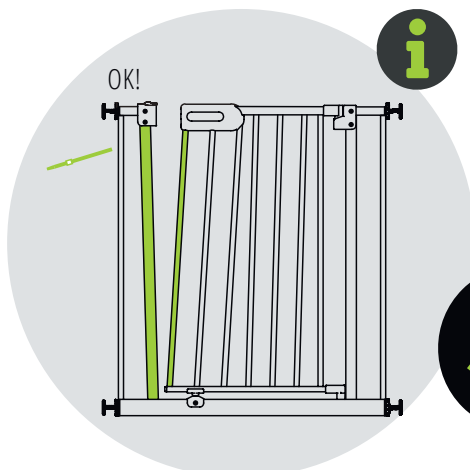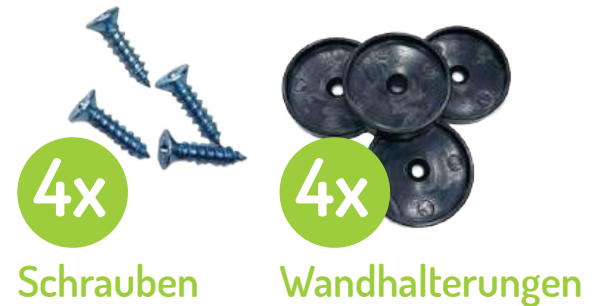

Das Kinderschutzgitter erhält Stabilität durch Einspannen. **Eine Schrägstellung** der Gitterstäbe ist gewollt und **kein Produktionsfehler**.
Vertrau uns. :)






Hier gehts zum
**Türschutzgitter-
Aufbauvideo:**




! Kabelbinder erst nach endgültiger Montage entfernen

02 | AUFBAUEN OHNE BOHREN

a. Alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!

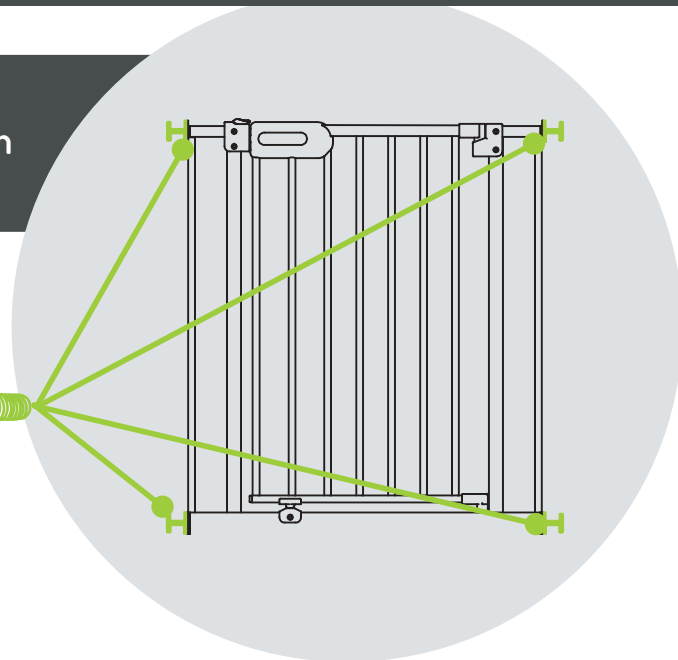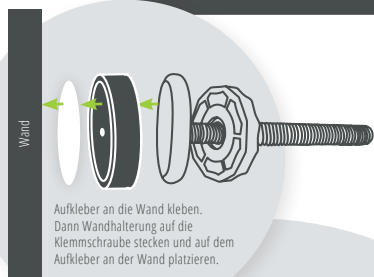

b. Kinderschutzgitter in den Durchgang stellen & untere Klemmschrauben beidseitig festziehen.

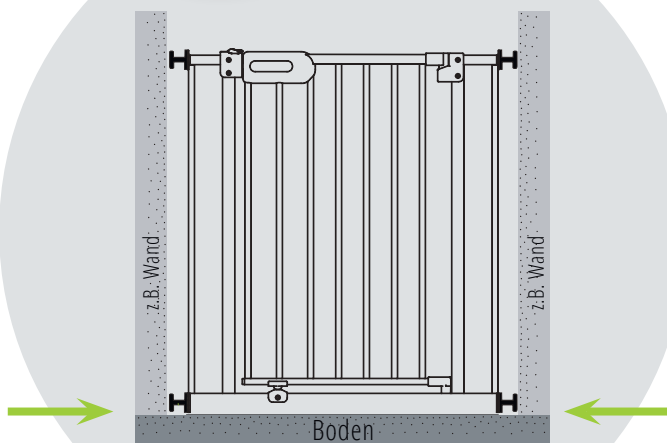


Geprüft & Richtig:

Bei der Nutzung von runden Elefantenfüßen liegt das Kindergitter je nach Breite des Durchgangs nicht vollflächig auf dem Boden auf.



0176-72117336

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne mit Fotos und Videos direkt an den WhatsApp Support.

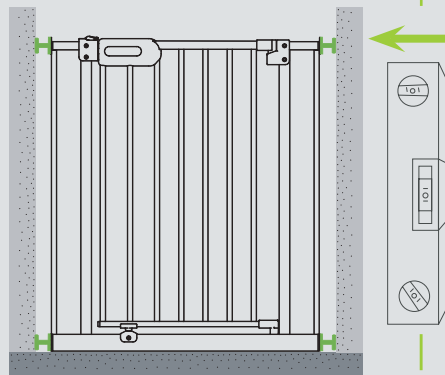


c. Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)

d. Klemmschraube auf der Schlossseite 1-2 Umdrehungen anziehen, bis die Riegel in den Handgriff eintauchen. Nach der Endmontage sollte zwischen Handgriff & Schloss ca. 0,5 cm Platz sein, damit das Öffnen & Schließen einwandfrei funktioniert.

Öffnung des Kinderschutzgitters Merle:



In den Handgriff fassen, den Daumen seitlich VOR den Schieber setzen & den Schieber nach links wegdrücken & das Türchen leicht anheben.

Klemmschrauben
max. 6 cm
rausdrehen

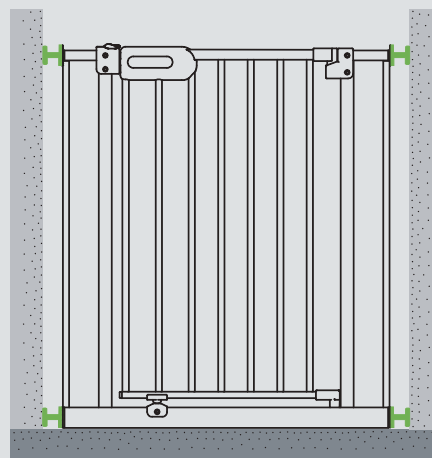

Damit die Funktion & Stabilität des Kinderschutzgitters gegeben ist, muss das Kinderschutzgitter immer von Wand zu Wand gerade eingebaut werden.


03 | AUFBAUEN MIT BOHREN

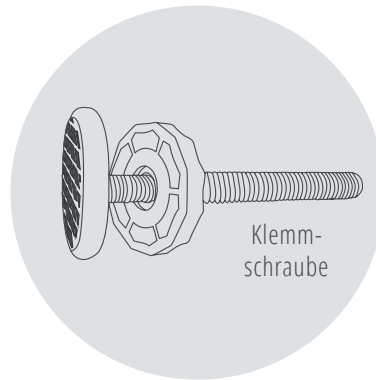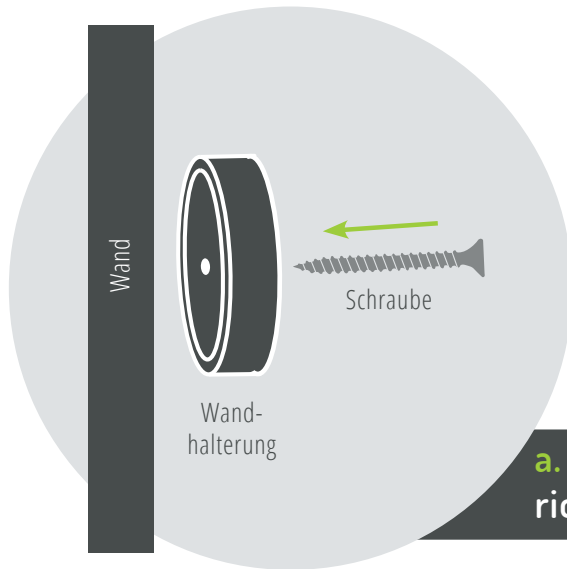


! Einfache Schrauben beiliegend für die Wandmontage. Bitte je nach Wandmaterial passende Schrauben benutzen!

a. Alle 4 Wandhalterungen auf der richtigen Höhe in die Wand schrauben.


b. Alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!

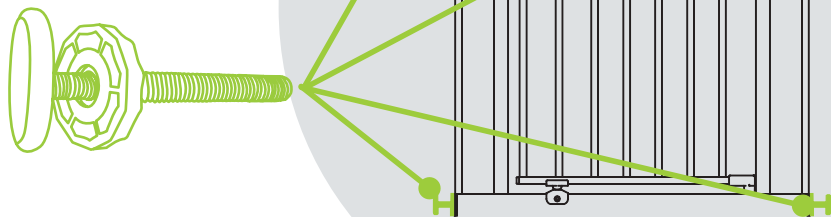

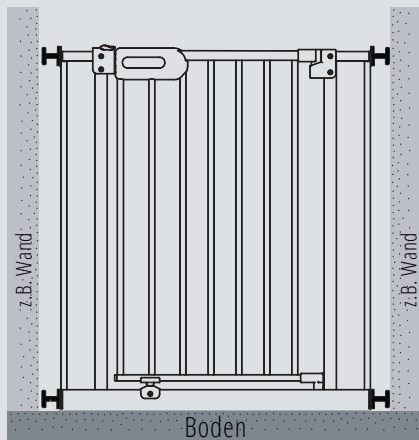

c. Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)

d. Klemmschraube auf der Schlossseite 1-2 Umdrehungen anziehen, bis die Riegel in den Handgriff eintauchen. Nach der Endmontage sollte zwischen Handgriff & Schloss ca. 0,5 cm Platz sein, damit das Öffnen & Schließen einwandfrei funktioniert.

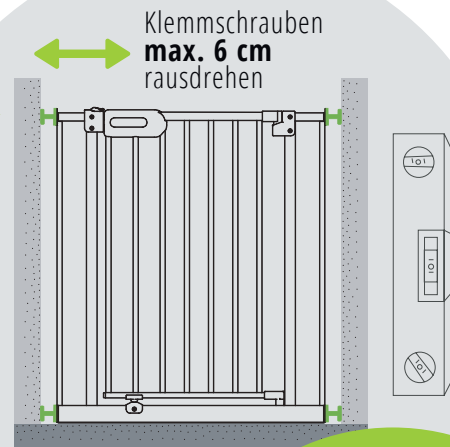

Öffnung des Kinderschutzgitters Merle:

In den Handgriff fassen, den Daumen seitlich VOR den Schieber setzen & den Schieber nach links wegdrücken & das Türchen leicht anheben.




Damit die Funktion & Stabilität des Kinderschutzgitters gegeben ist, muss das Kinderschutzgitter immer von Wand zu Wand gerade eingebaut werden.

04 | ZUBEHÖR

Für die Modelle:
**MERLE
& MIRA**

VERBREITERUNG

für Kinderschutzgitter Merle & Mira

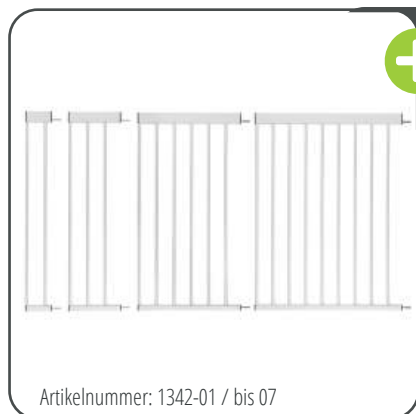

- + In 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 cm
- + Einfache **Montage ohne Werkzeug**

- + 2er oder 4er Set erhältlich
- + Für **Geländerstäbe** mit einem Durchmesser von **bis zu 60 mm**


Y-ADAPTER

für Montage an Treppen-
Geländern



WANDSCHUTZPADS

zum Schutz vor Rissen & Abdrücken

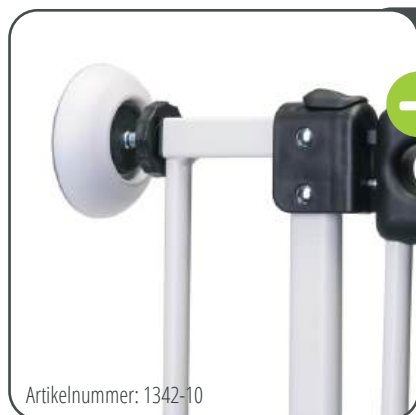

- + **Wirksamer Schutz** an Wand, Gitter, Geländern und Rahmen vor Beschädigungen
- + **Kein zusätzliches Werkzeug nötig**
- + Im **4er-Set** erhältlich





Zubehör hier erhältlich: bomi-handel.de/zubehoer-tuergitter

MONTAGE DER WANDSCHUTZPADS



Einfach bei der Montage des Gitters zwischen Wand und Klemmschrauben einsetzen

Hier gehts zum
Wandschutzpads-
Aufbauvideo:



MONTAGE DER Y-ADAPTER

Anstatt einer Klemmschraube an der Geländerseite am Gitter montieren (oben und unten). Radmutter wie bei Klemmschraube anbringen.




MONTAGE DER VERBREITERUNGEN

Hier gehts
zum Verbreiterungs-
Aufbauvideo:



Verbreiterung in Gitter einstecken wie Klemmschrauben. Verbindungsschiene unten an das Gitter und an die Verbreiterung klemmen.

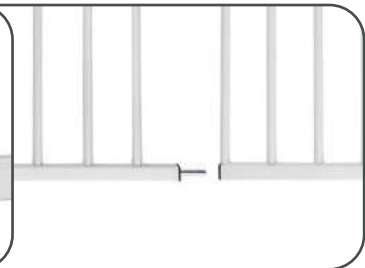

05 | FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

... und Antworten.

1.

Ich habe das Kinderschutzgitter ausgepackt. **Es ist verbogen! Ist es defekt?** 🤔

Das ist richtig so. Das Kinderschutzgitter ist nach dem Entfernen der Kabelbinder verbogen. Mit Festziehen der Feststellschrauben sitzt das Kinderschutzgitter gerade. 😊💪

2.

Die Einstellschrauben fallen durch. Sie haben kein Gewinde. **Wie soll ich die festmachen?** 🤔

Ja, das ist richtig. Die Einstellschrauben haben kein Gewinde. Da die Einstellschrauben eingeklemmt werden und mit Radmuttern arretiert werden, brauchen diese kein Gewinde. 😊

3.

Irgendwie wackelt das Kinderschutzgitter und ist instabil. **Habe ich etwas falsch gemacht?** 🤔

Sicher wurde schon geprüft, ob das Kinderschutzgitter gerade eingebaut ist, oder? Evtl. hilft eins unserer U-Profile zur Stabilisierung. Sende uns am besten ein Foto vom gesamten Einbau inkl. Klemmschrauben per Whatsapp oder E-Mail. Wir helfen daraufhin gerne weiter. 😊

Schwierigkeiten beim Einbau? Sende uns ein Bild oder ein Video von der Montage ganz bequem per WhatsApp zu. Wir helfen gerne.

Techn.
Support über
WhatsApp
0176/72117336

4.

Die Tür hakt beim Schließen/Öffnen. **Doof!** 🤔

Das lässt sich sicher leicht beheben. Schau mal, ob die Klemmschraube an der Scharnierseite 1-2 Umdrehungen gelockert werden kann & sich das Problem dadurch schon behebt. Falls nicht: Schick uns gerne ein Foto von der gesamten Montage (mit Klemmschrauben) per WhatsApp. Wir gucken uns das an und geben Tipps. 🤗💪

5.

Habt Ihr sonst noch einen Tipp für mich? 🐱

Klar, das eingebaute Kinderschutzgitter nicht über 90° öffnen. Die eingebaute Feder geht sonst kaputt und das Kinderschutzgitter schließt dann nicht mehr automatisch. 🤗💪 Und das Kinderschutzgitter MUSS auf dem Boden stehend montiert werden.

6.

OH NEIN!!! 🐼🤔 WIR HABEN DIE FALSCHER GRÖSSE BESTELLT!!! Was nun?

Sollten Sie feststellen, dass sie die falsche Größe bestellt haben, einfach kurz melden. Wir haben eine Lösung! Versprochen. 🌟🤗

Tel: 05905-6293536 & service@bomi.de

06 | SOCIAL MEDIA



FOLGT UNS:



#bomi #bomihandel #bomisicherheit

BOMI STEHT FÜR



Qualität & Sicherheit
auf höchstem Niveau



Beratung vor &
nach dem Kauf



Kundenfreundlicher
Support per Telefon,
E-Mail & WhatsApp

KONTAKT

für Bomi-Kunden

BOMI GMBH

Otto-Hahn-Straße 24
D-48480 Schapen

KONTAKT

www.bomi.de
service@bomi.de

Tel.: 05905-6293536

Whatsapp: 0176/72117336

RETOURENADRESSE

Bomi GmbH
Otto-Hahn-Straße 24
D-48480 Schapen

FOLGT UNS:




#bomi

#bomikindermöbel

#bomisicherheit

Code
scannen
& online
bestellen



www.bomi.de

