




BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

SCHUTZGITTER MERLE TREPPEN AUF- & ABGANG
MIT MANUELLEM UND AUTOMATISCHEM SCHLIEßSYSTEM

Artikel-Nr. 1565

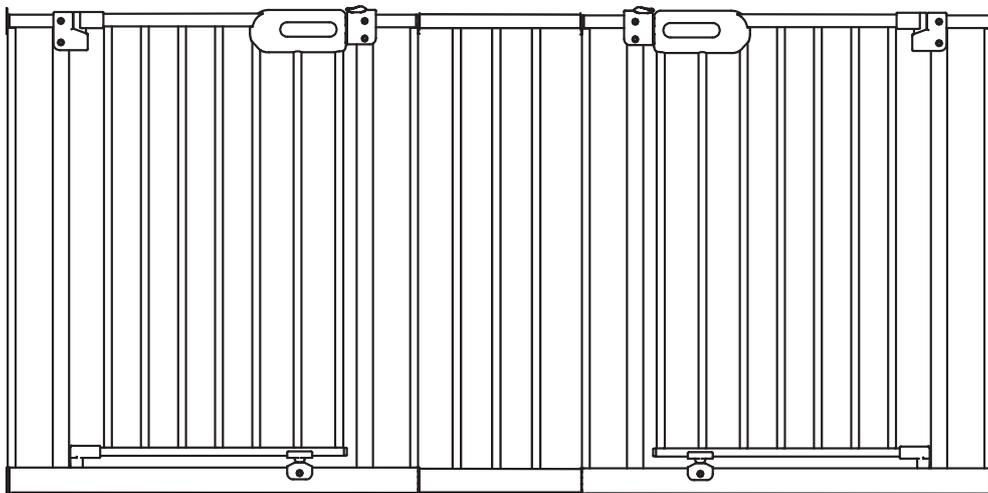

WICHTIG: DIESE ANWEISUNGEN SIND SORGFÄLTIG
ZU LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN
AUFZUBEWAHREN.

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

1. **WARNUNG** - Lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Montage des Kinderschutzgitters. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
2. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter muss zur Benutzung auf dem Boden stehen und darf nicht in der Luft angebracht werden.
3. **WARNUNG** - Bitte lassen Sie unsere kleinen Erdenbürger nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie das Kinderschutzgitter verwenden. Der Artikel ist bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet.
4. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter darf bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwendet werden.
5. **WARNUNG** - Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden!
6. **WARNUNG** - Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppeneinde eingesetzt wird, sollte es nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden.
7. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden!
8. **WARNUNG** - Wenn das Kinderschutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird, sollte es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe angebracht werden.
9. **WARNUNG** - Das Benutzen oder Überklettern des Kinderschutzgitters durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen.
10. **WARNUNG** - Die Radmuttern des Kinderschutzgitters sollten regelmäßig kontrolliert und nachjustiert werden.
11. **WARNUNG** - Prüfen Sie immer, ob das Kinderschutzgitter richtig verschlossen ist nach der Nutzung.
12. **WARNUNG** - Das Kinderschutzgitter kann an sämtlichen Oberflächen befestigt werden, mit Ausnahme von Glasfronten.
13. **WARNUNG** - Bitte spannen Sie das Kinderschutzgitter nicht zwischen zwei Glasfronten. Der Druck für das Glas ist zu groß.
14. **WARNUNG** - Überprüfen Sie das Kinderschutzgitter regelmäßig auf die Sicherheit der Befestigungen und die Standsicherheit. Stellen Sie jederzeit sicher, dass es funktionsfähig ist.
15. **WARNUNG** - Vorsicht beim Übersteigen der untersten Leiste.

Pflege & Wartung



- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.- Reinigen Sie das Kinderschutzgitter mit einem feuchten Lappen.

- Nutzen Sie das Kinderschutzgitter nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Beziehen Sie Zusatz- oder Ersatzteile nur von der Bomi GmbH.

INHALT:


Zum Klemmen:



Zum Bohren:



Sonstiges:

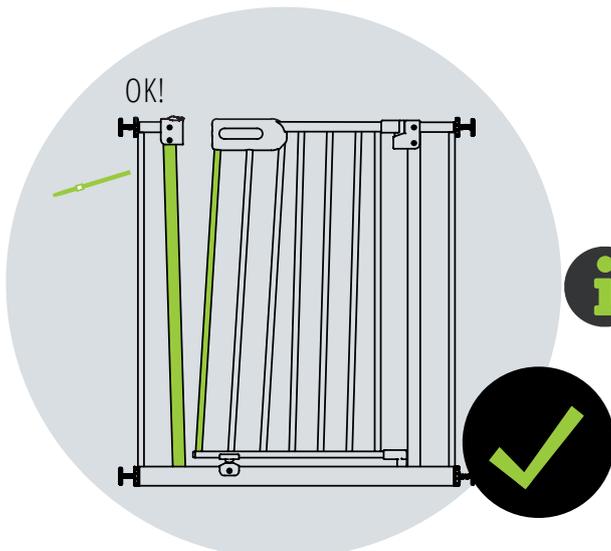

Das Kinderschutzgitter erhält Stabilität durch Einspannen. **Eine Schrägstellung** der Gitterstäbe ist gewollt und **kein Produktionsfehler**.
Vertrau uns. :)

! Kabelbinder erst nach endgültiger Montage entfernen


Hier gehts zum
Aufbauvideo:




02 | AUFBAUEN OHNE BOHREN

a. Die Verlängerung mittig mithilfe der Verbindungsbolzen zwischen die zwei Türstücke setzen.

Wichtig:
Für ausreichend Spannung
müssen die Türen
gegeneinander
ausgerichtet werden.

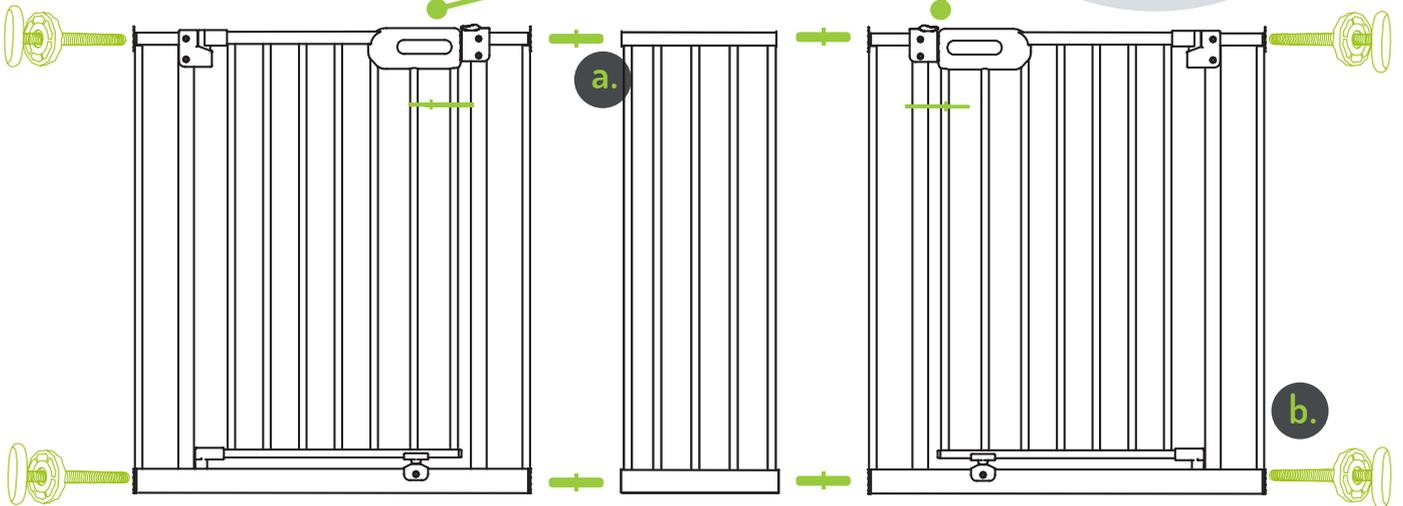

b. Außen in die Türstücke alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!

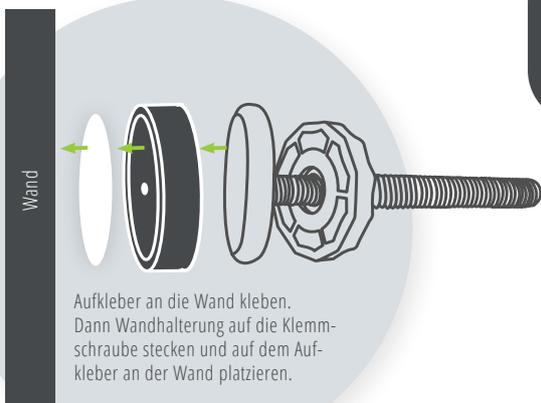


Aufkleber an die Wand kleben.
Dann Wandhalterung auf die Klemmschraube stecken und auf dem Aufkleber an der Wand platzieren.


 **0176-72117336**

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne mit Fotos und Videos direkt an den WhatsApp Support.

c. Verbindungs-schienen mittig auf die Übergänge klemmen.

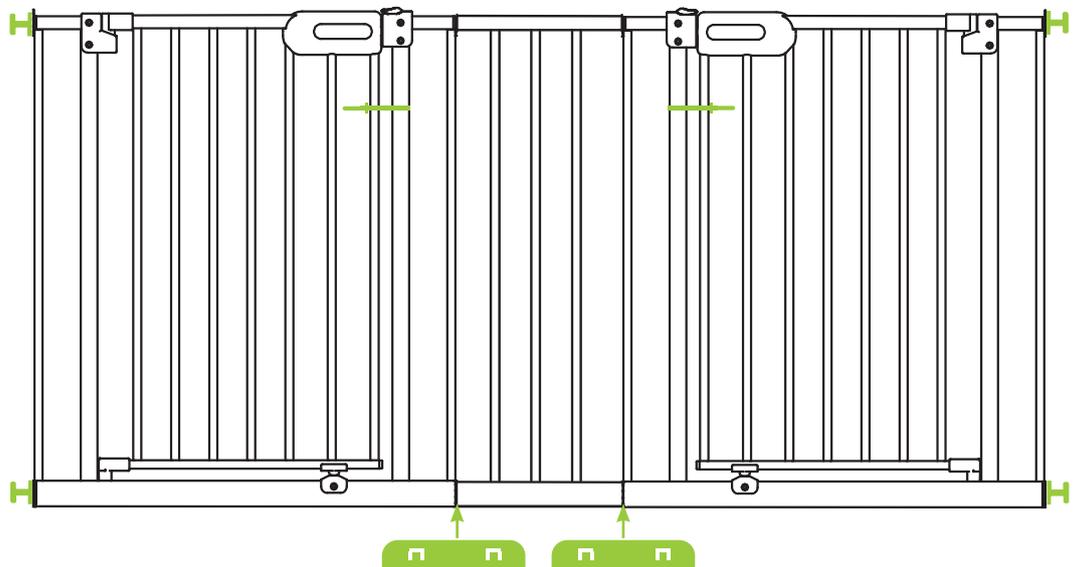

02 | AUFBAUEN OHNE BOHREN

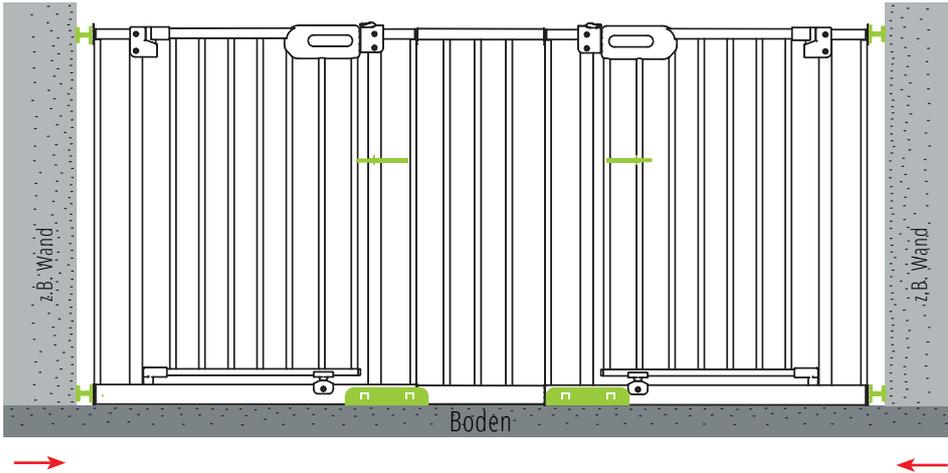


d. Gitter-Konstruktion in den Durchgang stellen.

Klemmschrauben unten beidseitig festziehen.

Öffnung des Kinderschutzgitters Merle:

In den Handgriff fassen, den Daumen seitlich VOR den Schieber setzen & den Schieber nach links wegdrücken & das Türchen leicht anheben.

! Damit die Funktion & Stabilität des Kinderschutzgitters gegeben ist, muss das Kinderschutzgitter immer von Wand zu Wand gerade eingebaut werden.

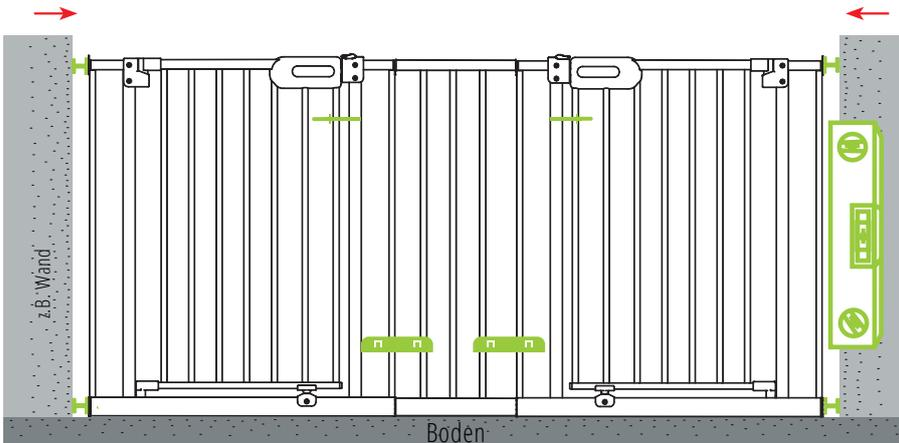


e. Obere Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die Tür legen!)


f. An den beiden Türen die angebrachten Kabelbinder entfernen. Tür schließt automatisch? Perfekt! Fertig :-)

 0176-72117336

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne mit Fotos und Videos direkt an den WhatsApp Support.

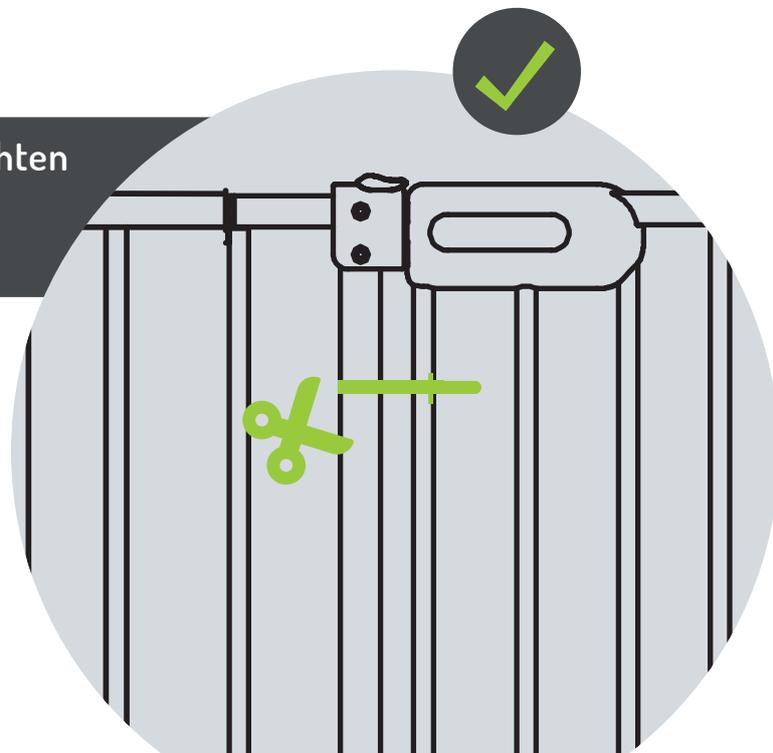

03 | AUFBAUEN MIT BOHREN

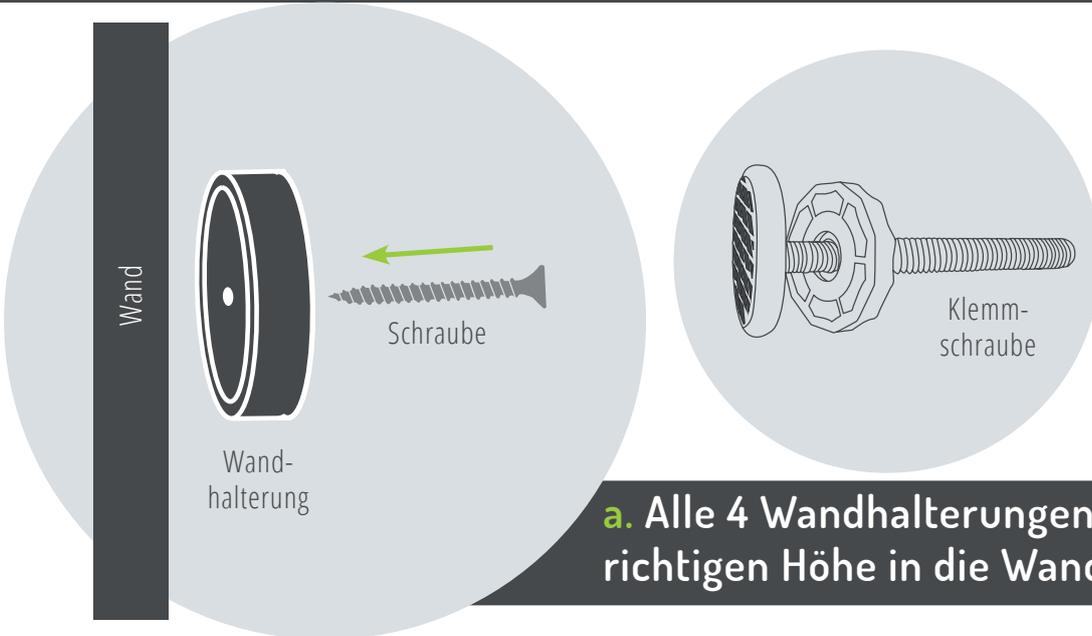


a. Alle 4 Wandhalterungen auf der richtigen Höhe in die Wand schrauben.

- ! Das Gitter darf am Ende nicht in der Luft hängen. Es muss auf dem Boden stehen.
- ! Einfache Schrauben beiliegend für die Wandmontage. Bitte je nach Wandmaterial passende Schrauben benutzen!

b. Die Verlängerung mittig mithilfe der Verbindungsbolzen zwischen die zwei Türstücke setzen.

Wichtig:
Für ausreichend Spannung müssen die Türen gegeneinander ausgerichtet werden.


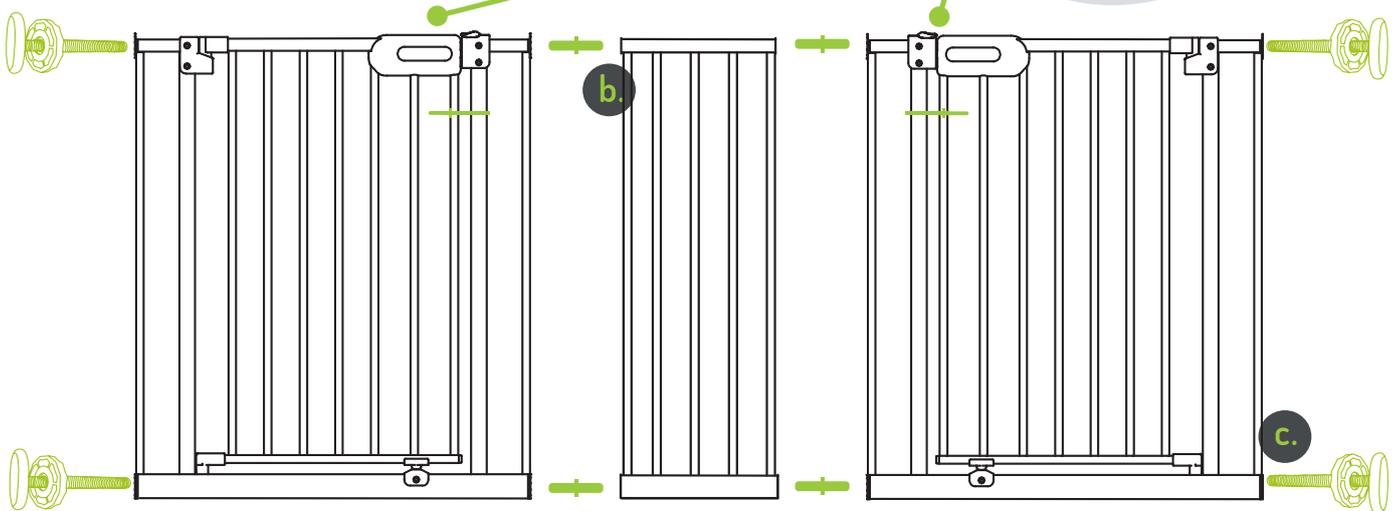


Tipp:
Die Kabelbinder zur Stabilisierung während des Einbaus angebracht lassen und erst in Schritt g entfernen

c. Außen in die Türstücke alle 4 Klemmschrauben seitlich in das Gitter stecken. Achtung, kein Gewinde, wird nur gesteckt!

03 | AUFBAUEN MIT BOHREN

d. Verbindungs-schienen mittig auf die Übergänge klemmen.

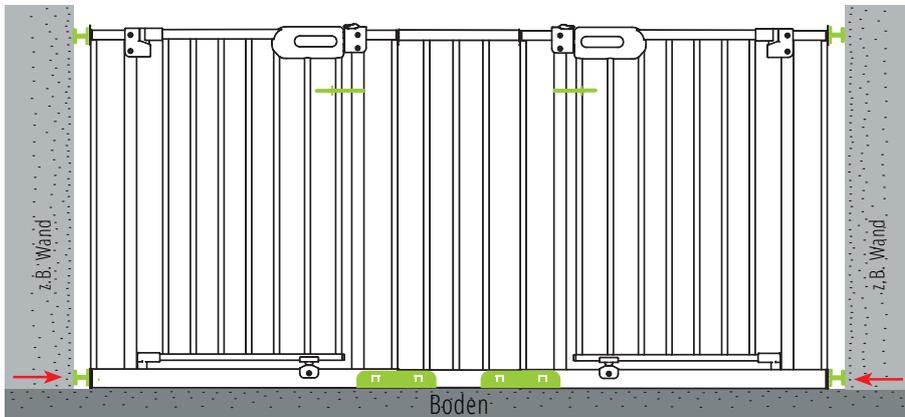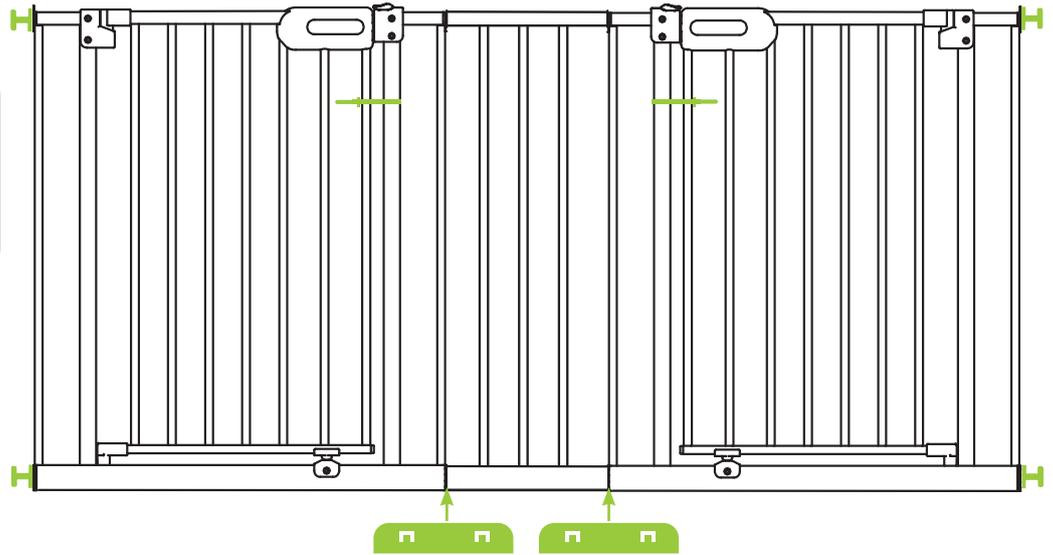


e. Gitter-Konstruktion in den Durchgang stellen.

Klemmschrauben unten beidseitig festziehen.




Das Gitter darf am Ende nicht in der Luft hängen. Es muss auf dem Boden stehen.

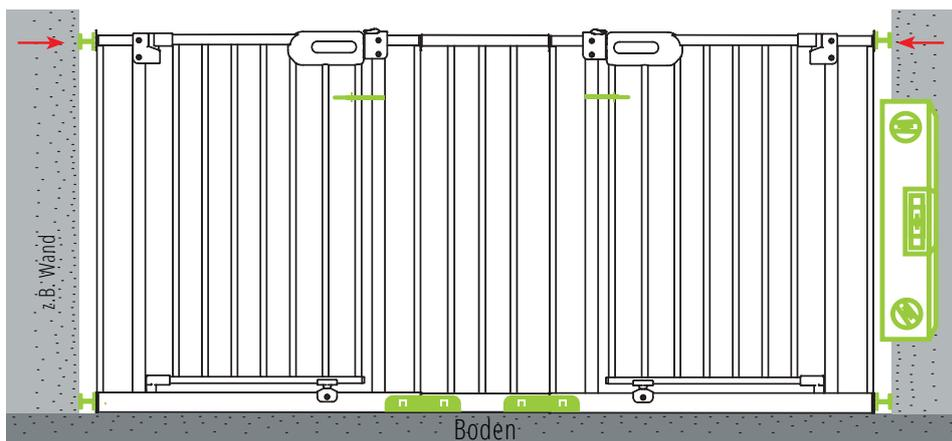

f. Die Klemmschraube auf der Scharnierseite solange anziehen, bis der Handgriff zum Schloss gerade steht & der silberne Pin unten in den Trichter eintaucht. Mit Wasserwaage ausschließlich senkrecht ausrichten (Nicht oben auf die die Tür legen!)

g. An den beiden Türen die angebrachten Kabelbinder entfernen. Tür schließt automatisch? Perfekt! Fertig :-)

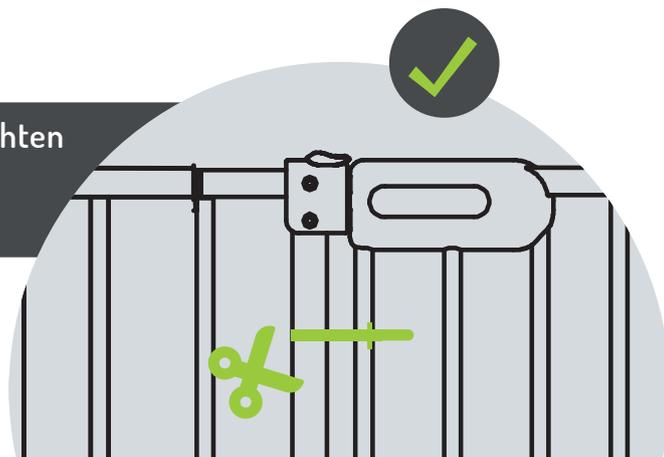

Für die Modelle:
**MERLE
& MIRA**

→ **Zubehör:** bomi.de/zubehoer-tuergitter

04 | **ZUBEHÖR**

VERBREITERUNG

für Kinderschutzgitter Merle & Mira



Artikelnummer: 1342-01 / bis 07



+ In 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 cm
+ Einfache **Montage ohne Werkzeug**



+ 2er oder 4er Set erhältlich
+ Für **Geländerstäbe** mit einem Durchmesser von **bis zu 60 mm**



Artikelnummer: 1342-08-01

WANDSCHUTZPADS

zum Schutz vor Rissen & Abdrücken



Artikelnummer: 1342-10



+ **Wirksamer Schutz** an Wand, Gitter, Geländern und Rahmen vor Beschädigungen
+ **Kein zusätzliches Werkzeug nötig**
+ Im **4er-Set** erhältlich



Hier gehts zum
Wandschutzpads-
Aufbauvideo:



Techn.
Support über
WhatsApp
0176/72117336

MONTAGE DER WANDSCHUTZPADS



Einfach bei der Montage des Gitters zwischen Wand und Klemmschrauben einsetzen

MONTAGE DER Y-ADAPTER


Anstatt einer Klemmschraube an der Geländerseite am Gitter montieren (oben und unten). Radmutter wie bei Klemmschraube anbringen.



MONTAGE DER VERBREITERUNGEN



Verbreiterung in Gitter einstecken wie Klemmschrauben. Verbindungsschiene unten an das Gitter und an die Verbreiterung klemmen.

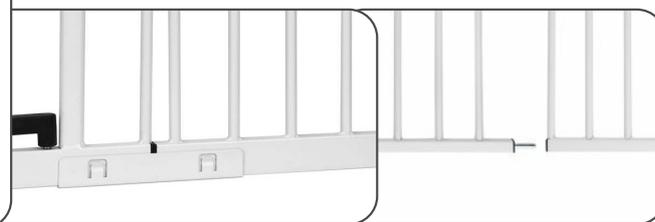

Hier gehts zum
Verbreiterungs-
Aufbauvideo:



1.

Ich habe das Schutzgitter ausgepackt. **Es ist verbogen! Ist es defekt?** 🤔

Das ist richtig so. Das Schutzgitter ist nach dem Entfernen der Kabelbinder verbogen. Mit Festziehen der Feststellschrauben sitzt das Schutzgitter gerade. 🤝💪

2.

Die Einstellschrauben fallen durch. Sie haben kein Gewinde. **Wie soll ich die festmachen?** 🤔

Ja, das ist richtig. Die Einstellschrauben haben kein Gewinde. Da die Einstellschrauben eingeklemmt werden und mit Radmuttern arretiert werden, brauchen diese kein Gewinde. 🤝

3.

Irgendwie wackelt das Schutzgitter und ist instabil. **Habe ich etwas falsch gemacht?** 🤔

Sicher wurde schon geprüft, ob das Schutzgitter gerade eingebaut ist, oder? Evtl. hilft eins unserer U-Profile zur Stabilisierung. Sende uns am besten ein Foto vom gesamten Einbau inkl. Klemmschrauben per Whatsapp oder E-Mail. Wir helfen daraufhin gerne weiter. 🤝

4.

Die Tür hakt beim Schließen/Öffnen. **Doof!** 🤔

Das lässt sich sicher leicht beheben. Schau mal, ob die Klemmschraube an der Scharnierseite 1-2 Umdrehungen gelockert werden kann & sich das Problem dadurch schon behebt. Falls nicht: Schick uns gerne ein Foto von der gesamten Montage (mit Klemmschrauben) per WhatsApp. Wir gucken uns das an und geben Tipps. 🤝💪

5.

Habt Ihr sonst noch einen Tipp für mich? 🐱

Klar, das eingebaute Schutzgitter nicht über 90° öffnen. Die eingebaute Feder geht sonst kaputt und das Schutzgitter schließt dann nicht mehr automatisch. 🤝💪 Und das Schutzgitter MUSS auf dem Boden stehend montiert werden.

6.

OH NEIN!!! 🤔🤔 WIR HABEN DIE FALSCHER GRÖSSE BESTELT!!! Was nun?

Sollten Sie feststellen, dass sie die falsche Größe bestellt haben, einfach kurz melden. Wir haben eine Lösung! Versprochen. 🤝💪

Tel: 05905-6293536 & service@bomi.de

Techn.
Support über
WhatsApp
0176/72117336



FOLGT UNS:



#bomi #bomihandel #bomisicherheit

BOMI STEHT FÜR



Qualität & Sicherheit
auf höchstem Niveau



Beratung vor &
nach dem Kauf



Kundenfreundlicher
Support per Telefon,
E-Mail & WhatsApp

KONTAKT

für Bomi-Kunden

BOMI GMBH

Otto-Hahn-Straße 24
D-48480 Schapen

KONTAKT

www.bomi.de
service@bomi.de

Tel.: 05905-6293536
Whatsapp: 0176/72117336

RETOURENADRESSE

Bomi GmbH
Otto-Hahn-Straße 24
D-48480 Schapen

FOLGT UNS:



#bomi
#bomikindermöbel
#bomisicherheit

Code
scannen
& online
bestellen

www.bomi.de

